


SERAMİK VE PARKE ALTINDA ISO-DRAIN 3 KEÇELİ UYGULAMASI

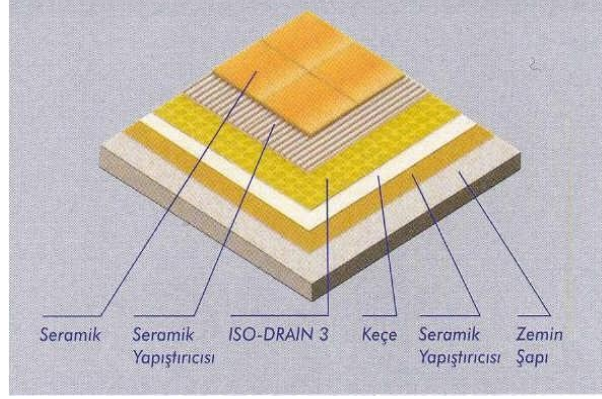

- Su izolasyonu sağlar.
- Zeminden yükselen rutubete karşı buhar dengeleyicidir. İnşaatta bekleme süresini azaltır.
- Gerilme çatlaklarının kaplamaya geçmesini engeller.
- Noktasal yüklerde basıncı dengeler. Basınç dayanımı 200 kN/m² dir.
- Su geçiren teraslarda mevcut zemin kaplaması üzerine uygulanarak en pratik ve ekonomik çözümü sağlar

Teknik Özelliler:

Malzeme	
· Kabarcıklı Katman:	HDPE (Yüksek yoğunluklu polietilen)
· Keçe:	Polipropilen
Renk	
· Kabarcıklı Katman:	Sarı
· Keçe:	Beyaz
Kalınlık	
Kabarcıklı Katman:	yaklaşık 0.5 mm
Keçe Birim Ağırlığı:	40 g/m ²
Katman genişliği:	2.0 ve 1.0 m
Birim ağırlığı:	apprx. 550 g/m ²
Kabarcık Yüksekliği:	3 mm
Kabarcık Sayısı:	yaklaşık 2,500 adet/ m ²
Kabarcıklar arası hava boşluğu:	yaklaşık 1.56 l/m ²
Basınç Dayanımı:	yaklaşık 350 kN/m ² (35 t/m ²)
Çekme dayanımı:	610 N /5 cm
Çalışma Sıcaklığı:	-40 °C ile +80 °C arası
Fiziksel Özellikler:	İçme suyuna uygun

