

4420 Tek Taraflı Yapışkanlı, Keçeli Butil Bant

Keçe üzerine kaplanmış yüksek su yalıtım özelliğine sahip tek taraflı butil kauçuk yapışkan bant. Bant No.4420 +/- farklı ısılarda gösterdiği dengeli ve yüksek yapışma özelliği sayesinde nem yalıtımı ve uzun ömürlülük gerektiren bir çok uygulamada kullanılabilir. Ayrıca çok iyi hava sızdırmazlığı sağlar.

Bant yapısı



kalınlık : 0.75mm

Uygulama alanları

- (1) Çatı pecereleri, aydınlatma camekanlarında profil ile cam ve diğer şeffaf levhaların birleşiminde.
- (2) İnşaatlarda ve endüstriyel uygulamalarda bağlantı yalıtımı amacıyla, çatılarda, kaplamalarda, havalandırmalarda, çatlakların tamirinde v.s.

Test Performansı


Test unsuru	Birim	Değer
Yapışkan (Paslanmaz çelik plakada)	N/10mm (gf/25mm)	7.84 (2,000)
Örnek	Ball No.	34
Tutunma kuvveti (23°C, 9.8N)	Düşme dakikası	3
Gerilme kuvveti	N/10mm (kgf/25mm)	51.0 (13)
Uzama	%	35

Test metodu: JIS Z 0237

- * Test sonuçları referansiyel değerlerdir, garanti değildir.
- * Ürün özellikleri önceden belirtilmeksizin değiştirilebilir.
- * Parantez içindeki değerler referansiyel birim değerleridir.
- * Ürünün kullanım amacınıza uygunluğunu danışınız.

Standart ölçüler ve ambalaj

Ölçü (En x Uzunluk)	Koli içeriği
25mm x 20m	32 rulo
50mm x 20m	16 rulo
75mm x 20m	12 rulo
100mm x 20m	8 rulo
(150mm - 600 mm) x 20m	Kolisiz

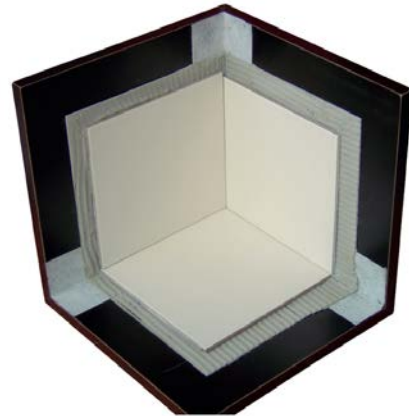

Uyarılar

- 1 - Bantın uygulanacağı yüzey kirli olduğu takdirde yeterli yapışkanlık sağlanamayacaktır. Bantın yapışacağı yüzey her türlü kir, toz, nem, yağ v.s. den arındırılmış olmalıdır.
- 2 - Bantı uyguladıktan sonra yeterli yapışkanlığın sağlanması için üzerine iyice bastırınız.
- 3 - Bant serin bir yerde saklanmalıdır. Direk güneş ışığına ve ısı kaynaklarına maruz kalmamalıdır.
- 4 - Elektrik yalıtımı amacıyla kullanmayınız.
- 5 - Bantı mobilya, duvar, cam, vinil clorid, araba v.s. gibi yüzeylere direk uygulamayınız. Yapışkan artığı, renk değişimi ve boyanın soyulmasına neden olabilir.

- 6 - Bant cilde uygulamaya uygun deęildir. Cilde yapıştırılması halinde yapışkan artığı kalabilir ve ciltte sorunlara neden olabilir.
- 7 - Bu bant kalıcı yapıştırma içindir ve söküldüğü zaman yapışkan artığı kalacaktır. Bantın nasıl bir yüzeye uygulandığına dikkat ediniz.
- 8 - Bu bant taşıyıcı veya tutucu bir bant deęildir. Sabit kuvvete maruz kalacak nesnelere çivi, vida v.s. ile sabitleyiniz.
- 9 - Dış yüzeylerde direk güneş ışığı, kar v.s. Hava şartlarına maruz kalacak şekilde kullanmayınız.
- 10 - Kullanmadan önce bantın uygulamanız için uygunluęunu kontrol ediniz.
- 11 - Özel uygulamalarda kullanmadan önce bize danışabilirsiniz.
- 12 - Bantı kullanırken dikkatli olunuz. Bantı kullanırken doğabilecek hasarlardan firmamız sorumlu tutulamaz.



MERKEZ : Esenkent Mah. Şair Fuzuli Sk. No:10 Y.Dudullu 34776 Ümraniye / İstanbul
T: 0216 466 72 63 (pbx) F: 0216 466 72 64
ŞUBE : Seyit Nizam Mah. Demirciler Sitesi 3.Yol No:37 Zeytinburnu / İstanbul
T: 0212 416 83 53-54-55 F: 0212 416 83 56
E-mail: info@asteknik.com