

ÖZELLİKLERİ

1. Düz yüzeylerde bindirme işlemini yapmak çok kolaydır.
2. Pürüzlü üst yapısı sayesinde kaymaz yüzeyler elde edilir.
3. Kaplanan zemini sudan güvenle korur.
4. Sudan koruma için bindirme yapılırken yüksek yapışkanlık gösterir.
5. Yarı saydamdır. Yarısaydamlığı emniyet sağlar. Farklı uygulamalarda tercih edilebilir.
6. Çevre dostudur. Polietilen içerdiği için doğada yok olur.
7. Rulolar her 2 doğrultuda da sarılabilir.
8. Düz yüzeylere yapışkanlığını kaybetmeden birçok kez kullanılabilir.
9. Akrilik yapışkanlı, polietilen filmidir.

UYGULAMA ALANLARI


1. Parke, seramik, plywood, metal v.b. malzemelerle uygulanabilir.
2. Farklı malzemelerle kullanırken deneyerek uygulayınız.

UYGULAMA



- 1.Uygulama yapmadan önce yüzeyi temizleyiniz.
- 2.Bindirme yapılarak ASCOVER Koruma Folyosunu yüzeye seriniz.

BANT YAPISI & BİÇİMİ

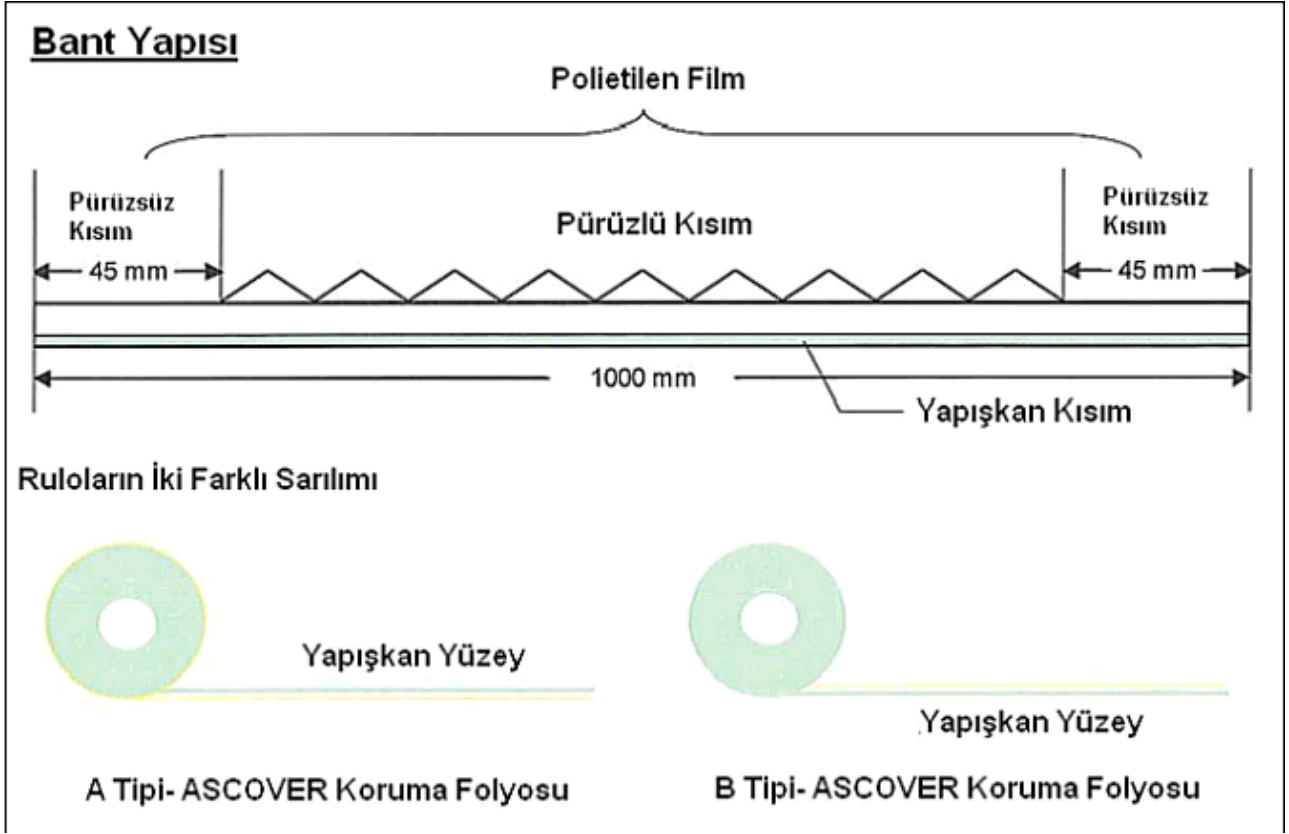

GENEL ÖZELLİKLER

Madde	Birim		
Malzeme	-	Polietilen Film	
Kalınlık	mm	0.2	
Çeliğe Yapışması	N/10mm	1.1	
Plywooda Yapışması	N/10mm	0.68	
Çekme Dayanımı	Düşey	N/10mm	20
	Yatay		14
Kopma Anındaki Uzama	Düşey	%	600
	Yatay		700
Yüzeye Yapışması	Düz	N/10mm	0.64
	Pürüzlü		0.12

ÖRNEK UYGULAMA RESİMLERİ



UYGULAMA TALİMATLARI

1. Bantın uygulanacağı yüzey kirli olduğu takdirde yeterli yapışkanlık sağlamayacaktır. Bantın yapışacağı yüzeyin her türlü kir, toz, yağ v.b. den arındırılmış olmalıdır.
2. Bantı uyguladıktan sonra yeterli yapışkanlığın sağlanması için yüzeye iyice bastırınız.
3. Bant serin bir yerde saklanmalıdır. Direkt güneş ışığına ve ısı kaynaklarına maruz kalmamalıdır.
4. Elektrik yalıtımı amacıyla kullanılmalıdır.
5. Farklı malzemelerle kullanırken deneyerek kullanınız.
6. Yapışkanlık özelliğini kaybetmemesi için bantı yerinden yavaşça sıyırınız.
7. Bantı kullanırken dikkatli olunuz. Bantı kullanırken doğabilecek hasarlardan firmamız sorumlu değildir.