

Kaubit FA Outside Corner

Seramik kaplamalar altındaki dış köşelerde sızdırmazlık için kullanılan NBR esaslı yalıtım aksesuarıdır.

Tanımı :


Kaubit FA Outside Corner, iki taraftan fileli, NBR kauçuktan, dış köşelerde kullanılmaya hazır bir şekilde üretilmiş yalıtım aksesuarıdır. Yüksek elastikiyete sahiptir ve silikon uyumludur.

Uygulama Alanları :

Kaubit FA Outside Corner, su geçirmez, dayanıklı ve elastik olup yapılarda seramik kaplama altlarındaki dış köşelerde sızdırmazlık sağlar. Önceden şekillendirilmiş yapısı NBR kauçuk esaslı olup file takviyelidir.

Teknik Özellikler :

Renk	Gri
Bir kenar Uzunluğu	21 cm
Çalışma sıcaklığı	-20 °C – +60 °C

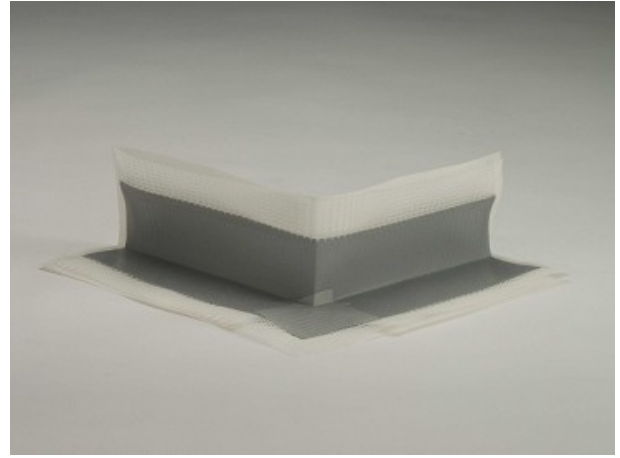

Yüzey Hazırlığı :

Yapılacak sızdırmazlık uygulamasına ve yüzeyin yapısına göre değişir. Yapıştırılmadan önce uygun astar ile yüzey astarlanmalıdır. Astar kurduktan sonra, bandın her iki tarafından yaklaşık 5 cm taşırarak sızdırmaz bir yapıştırıcı ile montaj yapılır.

Kullanılışı :

Aksesuarı kullanacağınız bölgeye daha önce uyguladığınız, taze olan yapıştırıcının üzerine serip bastırınız. Bindirmelerin kesintisiz sağlandığına emin olunuz. Mala yardımı ile yüzeyi düzleştiriniz. Uygulama üzerine iki kat daha yapıştırıcı sürüp tamamen örtülmesini sağlayınız.

Sarfiyat :

Her köşe için 1 adet.

Takip Eden Uygulamalar :

Kaubit FA Outside Corner tamamen silikon uyumludur. Poliüretan mastik kullanılarak yapıştırılabilir. Solventsiz yapıştırıcılar ve kaplamalar Kaubit FA Outside Corner üzerine uygulanabilir. Üzerine yapılacak uygulamadan önce uyumluluk testi yapınız.

Alet ve Ekipmanların Temizlenmesi :

Tüm alet ve ekipmanlar, kullandıktan hemen sonra su ile temizlenmelidir.

Saklama Koşulları ve Süresi :

Orjinal ambalajı içinde serin ve kuru bir yerde 12 ay saklanabilir.

Ambalaj :

4 adet / kutu
120 kutu/ palet

Güvenlik Bilgisi :

Tehlikeli bir madde içermez.